


Lösung - Werbetafelergänzung

	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	<input type="checkbox"/> Fertige Plakatwand	3,63 Tage	10. Jan 08:00	13. Jan 14:00		
2	Wand spachteln	4 Std.	10. Jan 08:00	10. Jan 12:00		Maler[200%];Malermaterial
3	Wand streichen	4 Std.	11. Jan 08:00	11. Jan 12:00	2EA+6 fStd.	Maler[200%]
4	Fertig zum Kleben	0 Tage	11. Jan 14:00	11. Jan 14:00	3EA+2 fStd.	
5	Plakate kleben	3 Std.	11. Jan 14:00	11. Jan 17:00	4	Maler[200%]
6	Laminieren	3 Std.	11. Jan 15:30	12. Jan 09:30	5AA+50%	Maler[200%]
7	Plakatwand steht	0 Tage	12. Jan 09:30	12. Jan 09:30	6	
8	Werbung schalten	2 Tage	11. Jan 14:00	13. Jan 14:00	5AA	Werbung[1]
9	Projektende	0 Tage	13. Jan 14:00	13. Jan 14:00	6;8	
10	<input type="checkbox"/> Beleuchtung	0,47 Tage	13. Jan 08:00	13. Jan 11:45		
11	Lampe anbauen	1 Std.	13. Jan 08:00	13. Jan 09:00		Elektromonteur;Elektromaterial[1]
12	Dämmerungsschalter	0,5 Std.	13. Jan 09:00	13. Jan 09:30	11	Elektromonteur
13	Dose setzen	0,5 Std.	13. Jan 09:30	13. Jan 10:00	12	Elektromonteur
14	Leitung verlegen	0,5 Std.	13. Jan 10:00	13. Jan 10:30	13	Elektromonteur[200%]
15	Installation	1 Std.	13. Jan 10:30	13. Jan 11:30	14	Elektromonteur[200%]
16	Funktionsprüfung	0,25 Std.	13. Jan 11:30	13. Jan 11:45	15	Elektromonteur[200%]
17	Beleuchtung i.O.	0 Tage	13. Jan 11:45	13. Jan 11:45	16	

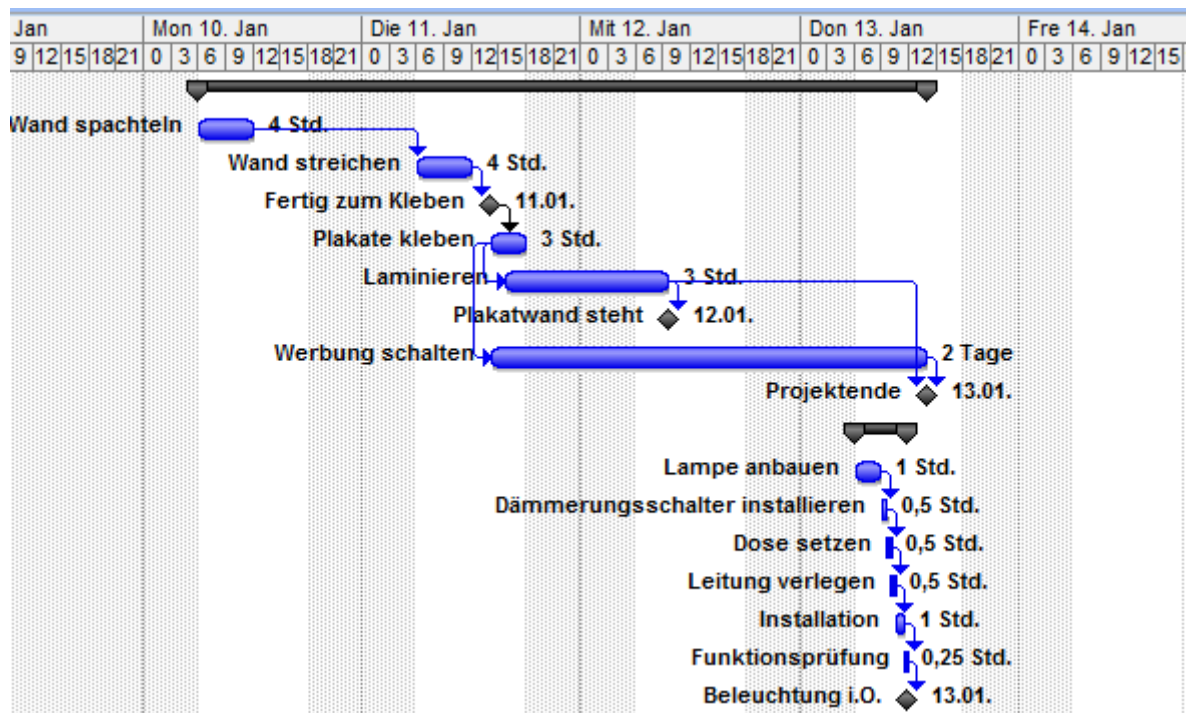

Projektstatistik für "Lösung - Wandtafelergänzung" X			
	Anfang		Ende
Berechnet	10. Jan 08:00		13. Jan 14:00
Geplant	NV		NV
Aktuell	NV		NV
Abweichung	0t		0t
	Dauer	Arbeit	Kosten
Berechnet	3,63t	37,5h	3.200,50 €
Geplant	0t?	0h	0,00 €
Aktuell	0t	0h	0,00 €
Verbleibend	3,63t	37,5h	3.200,50 €

Prozent abgeschlossen:

Dauer: 0% Arbeit: 0%